

AUFFANGWANNEN TYP AM / AO



Typ AM-2



Typ AO-4/A



Typ AM-4/B

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AM-1	1	800 x 800 x 545	215	66
AM-2	2	1200 x 800 x 415	225	76
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	245	99
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	233	122
AO-1	-	800 x 800 x 545	229	52
AO-2	-	1200 x 800 x 415	246	56
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	280	65
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	280	82

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleinbinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Ausführungen

Typ AM

- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Typ AO

- Ohne Gitterrost

Zubehör (siehe Seite 107)

- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP AW-S

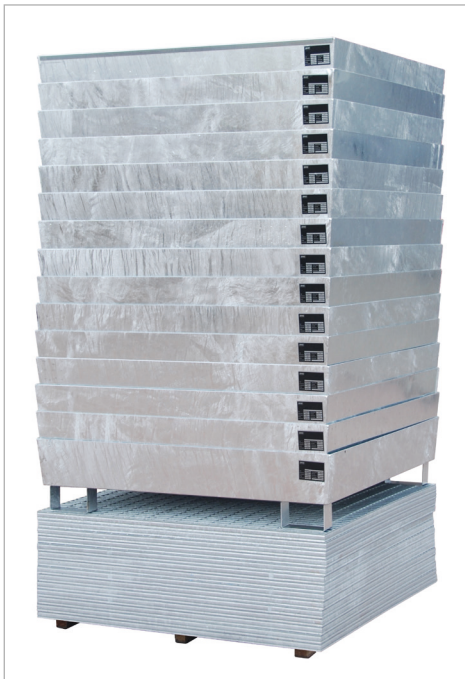

Typ AW-S 4/200 - Versandeinheit



Typ AW-S 2/200

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht verz. (kg)
AW-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	200	64
AW-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	200	88

Für alle Produkte auf dieser Seite gilt:



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Die transportoptimierte konische Auffangwanne für Lageraufträge – zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l, auch mit 60-l-Fässern und Kleinbinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinktes Gitterrost (Tragfähigkeit 650 kg/m²)
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Versandeinheit: 15 Stück auf Europalette

Zubehör auf Seite 107

Oberfläche:

feuerverzinkt