AUFFANGWANNEN TYP AW/SW

Typ 2002/SW

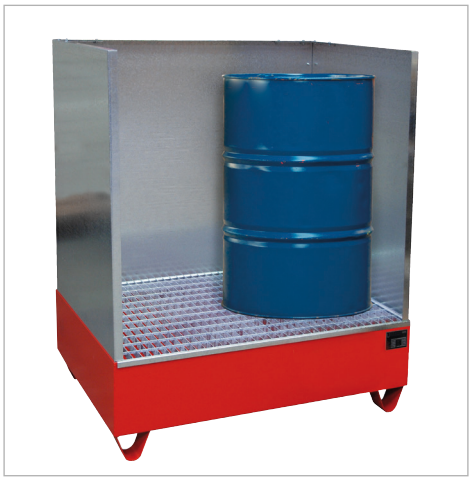

Typ 2018/SW

Sicheres Handling beim Abfüllen, Befüllen oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen. Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch

Typ 2033/SW

Typ 2042/SW

Typ AW 1000/SW

Typ AW 1000-2/SW + Typ FA 200-2

Typ	Oberfläche	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)	Wannenmaße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
2002/SW+2003/SW	lackiert/verzinkt	1 / -	800 x 800 x 465	200	91
2018/SW+2019/SW	lackiert/verzinkt	2 / -	1200 x 800 x 360	200	108
2032/SW+2033/SW	lackiert/verzinkt	4 / -	1200 x 1200 x 285	200	135
2042/SW-2043/SW	lackiert/verzinkt	4 / -	2400 x 800 x 250	200	179
AW 450/SW		4 / -	1460 x 1460 x 355	450	197
AW 800/SW		4 / -	1460 x 1460 x 525	800	218
AW 1000/SW		- / 1	1460 x 1460 x 620	1000	233
AW 1000-2/SW		- / 2	2650 x 1300 x 435	1000	304
AW 1000-10F/SW		10 / 2	2690 x 1650 x 375	1000	353
AW 1000-3/SW		- / 3	3850 x 1300 x 340	1000	411

Zubehör siehe Seite 107

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt