

Mobile COMBI-Tankanlagen für Diesel und AdBlue®

Viele Praktiker suchen komplette, zeitsparende und einfache Lösungen für die gemeinsame Betankung von Diesel & AdBlue® vor Ort. Das Handling der Behälter soll hierbei möglichst einfach und zeitsparend sein. Als Praxisbeispiel wird der Kombikanister (Kraftstoff und Öl) für die Motorsägen genannt. CEMO hat mit der DT-Mobil PRO COMBI die Wünsche der Profis jetzt konsequent umgesetzt.

- mit Transportzulassung nach ADR
- Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3
- auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil
- Ausführungen mit leistungsstarken Elektropumpen 12 V, 24 V und 230 V
- Innenbehälter mit integrierten Funktionselementen wie z. B. leistungsfähige Pumpen, Schlauchaufroller (mit Schlauch DN 25), Zähler und Filter mit Wasserabscheider, Zapfpistolenhalter, optional mit Schnellkupplungen für Zeltheizungen und Stromgeneratoren
- DT-Mobil PRO COMBI mit zweitem Innenbehälter aus Polyethylen, für AdBlue®, mit Elektropumpe CENTRI SP30
- Auffangvolumen 110 %
- zugelassen in Wasserschutzgebieten*
- Die Stahlbehälter werden grundiert und lackiert. Wir übernehmen eine Gewährleistung auf Durchrostern von 5 Jahren.



Ladebügel

für Kranhaken oder Greifer
Best.-Nr. 11112

optimale Raumnutzung

kubische Bauform, dadurch optimale Raumnutzung



hochwertig beschichtet

Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech** lackiert – hochwertige Beschichtung.



hohe Stabilität

Innenbehälter aus 3 mm Stahlblech lackiert, alternativ aus Polyethylen, mit integrierter Schwallwand.




transportfreundlich

Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen feuerverzinkt erleichtern den Transport und die Aufstellung. Der Tank ist 2-fach stapelbar.

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

** Außenbehälter bei DT MOBIL PRO ST 980 Basic aus 2,5 mm Stahlblech.



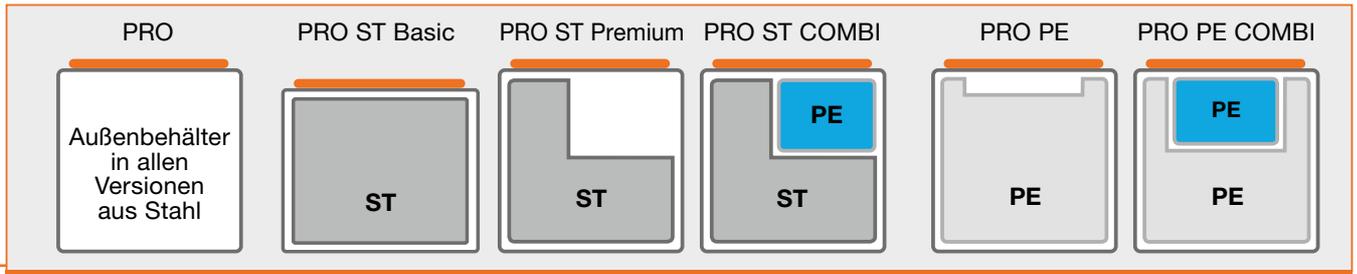

Das System DT-Mobil PRO und DT-Mobil PRO COMBI



abschließbar

Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss.
Bei DT MOBIL PRO ST 980 Basic Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss.



Schlauchdurchführung

Für das Durchführen von
Schläuchen und Kabeln.



leicht zu öffnen

Gasdruckfedern erleichtern das
Öffnen und Schließen des Deckels.



platzsparend aufgeräumt

Sämtliche Armaturen sind innenliegend und dadurch geschützt.
Innenbehälter mit integrierten Funktionselementen patentrechtlich geschützt.



übersichtlich

optische Füllstandsanzeige



doppelte Sicherheit

Leckagesonde



DT-Mobil PRO ST COMBI
980/200 Premium Plus,
mit Pumpe Bipump



NEU: per APP
Preise und Lieferzeiten

CEMO DT MOBIL PRO PE PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

DT-Mobil PRO PE

- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****

Ausführungen Basic:

- leistungsfähige Elektropumpe
- 4 m Befüllschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

- leistungsfähige Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole

Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- Handpumpe 60 l/min***

Wiederkehrende Prüfungen alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO PE 980 Basic, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO PE 980 Premium, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO PE 980 mit Handpumpe 60 l/min

DT-Mobil PRO PE Basic Paket

- Inhalt 980 Liter
- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- 4 m Befüllschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole
- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***

Best.-Nr. 10787



TOPSELLER
5% ERSPARNIS



DT-MOBIL PRO PE DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Versand
PRO PE 980 ohne Pumpe, mit Schnellkupplung	980	136 x 115 x 130	330	10937	
PRO PE 980 mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Befüllschlauch DN 19, Zapfventil	980	136 x 115 x 130	335	11026	

DT-MOBIL PRO PE DIESELTANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel			Versand
				Bipump 12 V Best.-Nr.	Cematic Duo 24/12 V Best.-Nr.	Cematic 72, 230 V Best.-Nr.	
PRO PE 980 Basic	980	136 x 115 x 130	365	10787	10797	10807	
PRO PE 980 Premium	980	136 x 115 x 130	385	10789	10799	10809	

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

**** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

Zubehör S. 53 Tanktauschservice siehe Seite 56
Zubehör Ladebügel siehe Seite 50.

CEMO DT MOBIL PRO PE COMBI PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

DT-Mobil PRO PE COMBI

- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- ein Versorgungskabel **NEU** für beide Pumpen

Ausführungen Basic:

siehe DT-Mobil PRO PE

Ausführungen Premium:

siehe DT-Mobil PRO PE

Ausnahme:

Zähler K24 bei Ausführung DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium

Zusatztank für AdBlue®:

- aus Polyethylen
- Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V
- 5 m Befüllschlauch DN 19
- Automatik-Zapfpistole

Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- Elektropumpe CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min*** (bei den Ausführungen 24 V und 230 V mit Spannungswandler)



DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic, mit Pumpe Cematic Duo

Diesel/AdBlue®



Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO PE COMBI Basic Paket

- Inhalt 850/100 Liter
- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler, Filter)
- Automatik-Zapfpistole
- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- Zusatztank für AdBlue®, Details siehe unten

Best.-Nr. 10792



TOPSELLER

5% ERSPARNIS

DT-MOBIL PRO PE COMBI DIESEL-/ADBLUE®-TANK MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30)			Versand
				Bipump 12 V Best.-Nr.	Cematic Duo 24/12 V Best.-Nr.	Cematic 72, 230 V Best.-Nr.	
PRO PE COMBI 850/100 Basic	850/100	136 x 115 x 130	360	10792	10802	10812	
PRO PE COMBI 850/100 Premium	850/100	136 x 115 x 130	380	10794	10804	10814	

ZUBEHÖR PASSEND FÜR DT-MOBIL PRO PE UND DT-MOBIL PRO PE COMBI

Bezeichnung	Best.-Nr.	Versand
Zähler K24 für DT-Mobil PRO PE und PRO PE COMBI für Diesel	10905	
Klebeschilder-Set zur Nachrüstung (siehe Seite 61)	10261	

Tanktauschservice siehe Seite 56

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

**** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.



NEU: per APP
Preise und Lieferzeiten



für sicheres Lagern

CEMO DT MOBIL PRO ST PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

DT-Mobil PRO ST

- mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- **NEU** mit Grenzwertgeber

Ausführungen Basic:

- leistungsfähige Elektropumpe
- 4 m Befüllschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

- leistungsfähige Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium Plus:

- leistungsfähige Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium Plus SIM:

- wie Premium Plus, zusätzlich mit:
- Modem für Datenfernübertragung
- GPS-Funktion
- elektronische Inhaltsanzeige

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO ST 980 Premium, mit Pumpe Cematic 72



Grenzwertgeber

PRO ST Premium



PRO ST Basic



Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- Handpumpe 60 l/min***



DT-Mobil PRO ST 980 Basic, mit Pumpe Cematic 72



DT-Mobil PRO ST 980 Basic mit Handpumpe 60 l/min

Informationen zu Premium Plus und Plus SIM auf Seite 56

DT-MOBIL PRO ST DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Versand
DT-Mobil PRO ST 980 Basic ohne Pumpe, mit Schnellkupplung	980	136 x 115 x 118	430	11401	
DT-Mobil PRO ST 980 Basic mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Befüllschlauch DN 19, Zapfventil	980	136 x 115 x 118	440	11372	

DT-MOBIL PRO ST DIESELTANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel			Versand
				Bipump 12 V Best.-Nr.	Cematic Duo 24/12 V Best.-Nr.	Cematic 72, 230 V Best.-Nr.	
PRO ST 980 Basic	980	136 x 115 x 118	450	11369	11370	11371	
PRO ST 980 Premium	980	136 x 115 x 130	525	11402	11403	11404	
PRO ST 980 Premium Plus	980	136 x 115 x 130	525	11405	11406	11407	
PRO ST 980 Premium Plus SIM	980	136 x 115 x 130	525	11408	11409	11410	

ZUBEHÖR PASSEND FÜR DT-MOBIL PRO ST OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Best.-Nr.	Versand
Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset 1/2" (Vor- und Rücklauf)	11506	
Zählwerk K33 für DT Mobil PRO ST mit Handpumpe	11171	
Zählwerk K33 für DT Mobil PRO ST Basic	11423	
Filter mit Wasserabscheider für DT Mobil PRO ST Basic	11424	

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Zubehör für DT-Mobil PRO ST und PRO ST COMBI mit Elektropumpe s. S. 55. Zubehör Ladebügel s. S. 50.

CEMO DT MOBIL PRO ST COMBI PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

DT-Mobil PRO ST COMBI

- mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- mit Grenzwertgeber
- ein Versorgungskabel **NEU** für beide Pumpen

Ausführungen Basic:

siehe DT-Mobil PRO ST

Ausführungen Premium:

siehe DT-Mobil PRO ST

Ausführungen Premium Plus:

siehe DT-Mobil PRO ST

Ausführungen Premium Plus SIM:

siehe DT-Mobil PRO ST

Zusatztank für AdBlue®:

- aus Polyethylen
- Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V
- 5 m Befüllschlauch DN 19
- Automatik-Zapfpistole



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium, mit Pumpe Bipump

Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- Elektropumpe Gematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- Elektropumpe Gematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- Elektropumpe CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min*** (bei den Ausführungen 24 V und 230 V mit Spannungswandler)



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus, mit Pumpe Bipump

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).


PRO ST COMBI



Grenzwertgeber



Zubehör Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset jeweils mit Gegenstück und Anschluss 1/2" AG für Vor- und Rücklauf passend zu mobilen Ölheizern und Generatoren



DT-MOBIL PRO ST COMBI DIESEL-/ADBLUE®-TANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30)			Versand
				Bipump 12 V Best.-Nr.	Gematic Duo 24/12 V Best.-Nr.	Gematic 72, 230 V Best.-Nr.	
PRO ST COMBI 980/200 Basic	980/200	136 x 115 x 130	510	11411	11412	11413	
PRO ST COMBI 980/200 Premium	980/200	136 x 115 x 130	535	11414	11415	11416	
PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus	980/200	136 x 115 x 130	535	11417	11418	11419	
PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus SIM	980/200	136 x 115 x 130	535	11420	11421	11422	

ZUBEHÖR PASSEND FÜR DT-MOBIL PRO ST UND DT-MOBIL PRO ST COMBI MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Best.-Nr.	Versand
Zähler K33 für DT-Mobil PRO ST COMBI mit Elektropumpe	10906	
Klebeschilder-Set zur Nachrüstung (siehe Seite 61)	10261	
Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset 1/2" (Vor- und Rücklauf)	11506	

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Zubehör Ladebügel siehe Seite 50.





CEMO Tank-Tauschservice und Rundum-Sorglos-Paket für DT MOBIL PRO PE und COMBI PG 100

Die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs wie z.B. unsere DT-Mobil PRO PE und PRO PE COMBI ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Danach muss der Innentank für Diesel erneuert werden. Wir bieten diesen Tanktauschservice inkl. Prüfzeugnis nach ADR an.

Das hat für Sie folgende Vorteile:

- Die gemäß ADR 6.5.4.4.1 a) für alle metallenen IBC, alle starren Kunststoff-IBC und alle Kombinations-IBC geforderte Inspektion durch einen Sachverständigen nach 5 Jahren (Kosten ca. 260,- €) ist im Tanktauschservice inbegriffen.
- Die komplette Tankanlage wird durch sachkundiges Personal überprüft.
- Eventuell zusätzlich erforderliche Reparaturarbeiten können kostengünstig miterledigt werden.

Zusätzlich bieten wir ein **10 Jahre Rundum-Sorglos-Paket** an.

Das Paket beinhaltet folgende Leistungen:


- Sachkundigenprüfung nach 2,5 und 7,5 Jahren
- Tank-Tauschservice nach 5 Jahren
- Organisation der Prüftermine



DT-Mobil PRO PE 980 Basic, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic, mit Pumpe Cematic Duo

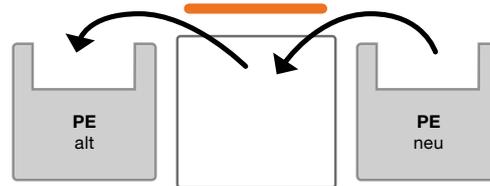

Bezeichnung

Best.-Nr.

Tausch des Innentanks der Ausführungen PRO PE, inkl. Prüfzeugnis nach ADR	10874
Tausch des Innentanks der Ausführungen PRO PE COMBI, inkl. Prüfzeugnis nach ADR	10875
10 Jahre* Rundum-Sorglos-Paket (inklusive 2x Sachkundigenprüfung und Behältertausch nach ADR für Ausführung PRO PE	11287
10 Jahre* Rundum-Sorglos-Paket (inklusive 2x Sachkundigenprüfung und Behältertausch nach ADR für Ausführung PRO PE COMBI	11288

* gültig ab
Herstelldatum

TANKANLAGEN PREMIUM PLUS UND PLUS SIM*** MIT MANAGEMENTSYSTEM CMO10

