

# FASSLIFTER TYP RS/D 91



RS-I/D 91

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	94 / 103
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940 x 810	139 / 159

## Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
- Grundrahmen baugleich wie RS-/M
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen


### Sonderausführungen lieferbar

- z. B. ex-geschützte Ausführung gemäß der Richtlinie 2014/34/EU



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

# FASSLIFTER TYP RS 60

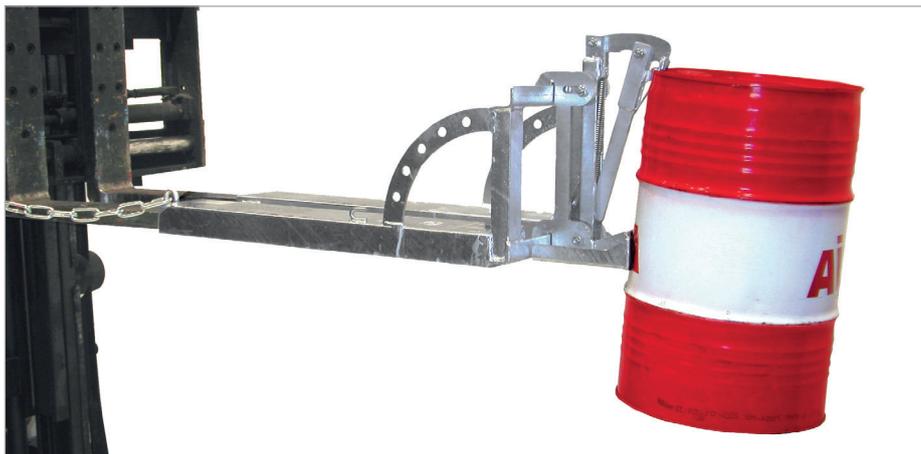

RS 60-I, einsetzbar für Fässer ab 500 mm Höhe mit oberem Rand

## Der Fasslifter für gefüllte 60-l-Stahl-Spundfässer

- Stabile Konstruktion
- Übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- Extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

### Zubehör

- Stützfüße für Prattenstapler

### Sonderausführungen lieferbar z.B.

- Ex-geschützte Ausführung gemäß der Richtlinie 2014/34/EU



Auch Sonderkonstruktionen lieferbar: z.B. für 30- / 50-l-Bierfässer

	max. Anzahl (60-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 410 x 560	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650 x 550	45 / 50

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt