

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP ASK 540-3



Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Angelehnt an die DIN 30741, Teil 1
- Außenbehälter aus Stahlblech, innen lackiert mit säurebeständiger Farbe
- PE-Innenbehälter mit großem Schraubdeckel, leicht austauschbar
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- 3 Deckelverschlüsse, davon 1 Verschluss abschließbar
- Selbsttätige Deckelarretierung bei 270°
- Stufenlose Deckeleinstellung bis 80°
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Max. Dichte 1,9 kg/l



Stahl-Außenbehälter und PE-Innenbehälter mit Schraubdeckel




Durchgehende Einfahrtaschen




Federentlastung



Kranöse auf der Innenseite der Stapelecke

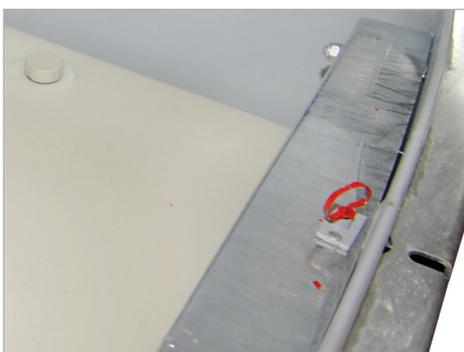

Peilstab für Leckagekontrolle

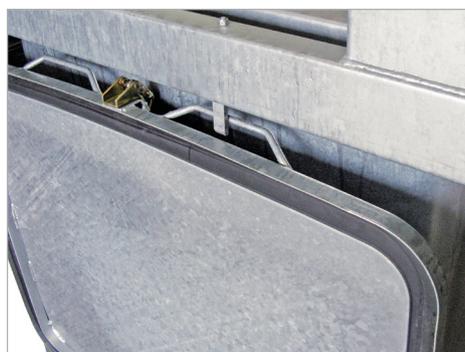

Selbständige Deckelarretierung



Deckeldichtung

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Auflast (kg)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
ASK 540-3	540	1200 x 1000 x 1245	4000	1010	256

UN-ZULASSUNGEN
 UN 31HA1/Y/D/0297-BAUER/4000/*

Oberfläche: feuerverzinkt