


# DIESEL-TANK TYP DT 450-1000



Typ DT 1000 mit Elektropumpe

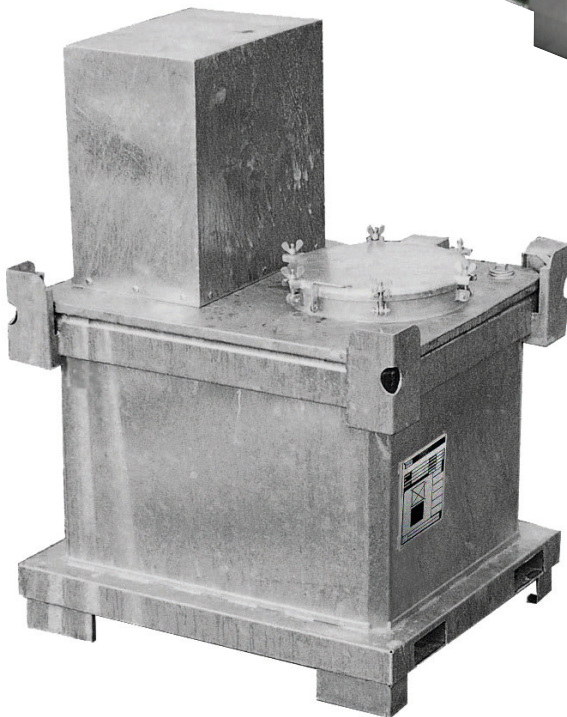

Typ DT 450



Schlüssel für Flügelmutter

**Betanken von Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III**

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne (100%), Trittstufe und Stapelecken
- Innentank mit Oberboden
- Einfüllöffnung Ø 457 mm mit abschließbarem Domdeckel
- Armaturengehäuse mit Schloss
- Be- und Entlüftungsventil
- Befüllstutzen 2" mit Verschlusskappe
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Klappbare Trittstufe
- Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich

## Ausführungen

**Typ DT 450** zugelassen für

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

**Typ DT 600 und DT 1000** zugelassen für

- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C

## Zubehör

- Handpumpe
- Elektropumpen 12 V / 24 V / 230 V
- Füllstandsanzeige (Typ DT 450)
- Durchflussmengenzähler
- Schlüssel für Flügelmutter
- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

**§ UN-ZULASSUNGEN**

**31A/Y/D/12674-BAUER**

| Typ     | Inhalt (l) | Maße (LxBxH) (mm)  | zul. Gesamtgewicht (kg) | Gewicht (kg) |
|---------|------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| DT 450  | 450        | 1200 x 1000 x 1415 | 1135                    | 325          |
| DT 600  | 600        | 1200 x 1000 x 1600 | 1460                    | 380          |
| DT 1000 | 1000       | 1200 x 1000 x 2100 | 2230                    | 460          |

Oberfläche: **feuerverzinkt**